

## AerPOS AP-3435

Sofistikovaný a elegantní vzhled předurčuje AerPOS pro nasazení do luxusních reprezentativních provozů, jakými jsou hotely, butiky a salóny.

AerPOS je dodáván výhradně jako tzv. fan-less (bezvětrákový) POS. Je vybaven ultratenkým displejem, který příjemně ladí s celkově štíhlým provedením zařízení.

Podstavec je vyroben z hliníku. Jeho vyšší hmotnost a perfektní konstrukční zpracování zajišťuje stabilitu celého systému.



### > Výhody AerPOS řešení

- atraktivní vzhled
- detailní propracování
- ultratenký LCD LED displej s životností obrazovky až 50 tisíc hodin
- pasivní bezvětrákové chlazení = nízká spotřeba = tichý provoz = vyšší životnost zařízení
- modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatele
- široká nabídka portů pro připojení velkého množství periférií



## AerPOS AP-3435

### > Základní parametry

- 15" LCD LED displej s rozlišením 1024x768, jas 350 nits, životnost až 50 tisíc hodin
- **Dotyková plocha kapacitní**
- **Odolnost čelního panelu proti vodě a prachu ve třídě krytí IP65**
- CPU Intel® Atom™ D525, 1M L2 Cache, 1.8Ghz
- **Paměť 2 GB rozšiřitelná na 4GB, 1x 204-pin DDR**
- LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet
- 5x sériový port: COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male), COM 4 (RJ45), COM 3 & COM 5 volitelné
- 5x USB port 2.0 (1x z boku podstavce, 4x na spodní straně podstavce)
- 1x VGA výstup pro 2. LCD displej
- 1x PS/2 vstup pro klávesnici/myš
- 1x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V
- 1x RJ45 Giga LAN
- 1x obousměrný paralelní port
- 1x 12V DC Jack 2.5mm
- Audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W
- Napájení z externího zdroje 90W (12V/7.5A)
- Sestavu je nutné doplnit o 2.5" HDD SATA nebo SATA SSD


### > Podporované operační systémy

Windows XP, POSReady 2009, Windows 7, POSReady 7

### > Volitelné příslušenství

- čtečka magnetických karet (3 stopy)
- čtečka iButton klíčů
- čtečka otisků prstů
- čtečka RFID (13.56MHz)
- druhý LCD LED 11.6" nebo LCD LED 15" displej, bez dotykové plochy
- externí VFD zákaznický displej („na noze“) nebo integrovaný LCM modul
- bezdrátový WiFi LAN modul

### > Zadní panel s konektory

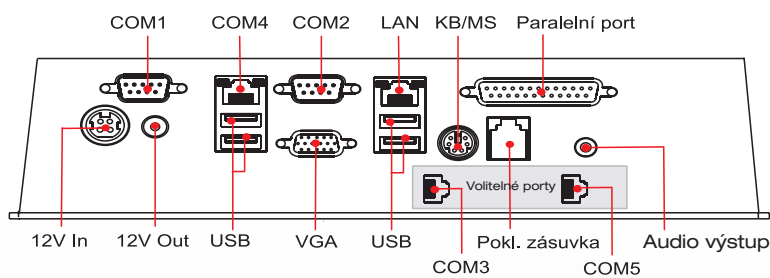

### > Rozměry

