

## MegaPOS Lite MP-3435

restaurace • hotely • penzióny  
letní zahrádky • kavárny • cukrárny  
vinotéky • kadeřnické salóny  
trafiky • butiky



**MegaPOS Lite MP-3435 je moderní, elegantní a propracovaný systém v bezvětrákovém provedení s tichým provozem a nízkou spotřebou.**


### > Výhody MegaPOS řešení

- úspora pracovního místa a provozních nákladů
- snadná manipulace, rychlé nasazení a zprovoznění
- vestavěný zákaznický displej **1**
- čelní panel odolný proti prachu a rozlité vodě
- propracovaná základna zajišťuje vysokou stabilitu celého systému
- snadná nastavitelnost dotykové plochy je dána použitím kovového otočného kloubu **2**
- pasivní (bezvětrákové) chlazení eliminuje zanesení zařízení prachem a mastnotou a prodlouží jeho životnost
- součástí dodávky je kryt kabeláže **3**

### > Volitelné příslušenství

- čtečka magnetických karet (3 stopy) **4**
- čtečka magnetických karet & čtečka iButton klíčů
- čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet
- čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet & čtečka iButton klíčů
- čtečka magnetických karet & čtečka otisků prstů
- čtečka magnetických karet & čtečka RFID
- druhý 15" LCD displej
- zákaznický displej LCD/VFD „na noze“
- bezdrátový WiFi LAN modul

Zadní panel s konektory, které lze zakrýt přídavným krytem portů.

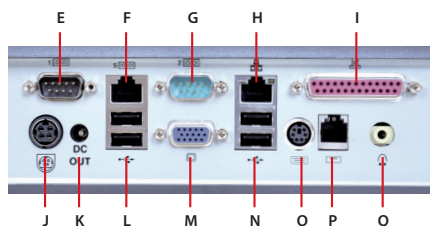

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| E. COM 1          | L. USB           |
| F. COM 4          | M. VGA           |
| G. COM 2          | N. USB           |
| H. LAN            | O. K/B           |
| I. Paralelní port | P. Pokl. zásuvka |
| J. Napájení       | Q. Audio výstup  |
| K. Výstup 12V     |                  |

### > Základní parametry

- 15" barevný LCD TFT displej s rozlišením 1024x768, jas 250 nits
- Dotyková plocha ELO 5-ti drát s rezistivním senzorem
- CPU Intel® Atom™ D525, 1M L2 Cache, 1.8Ghz
- **Paměť 2 GB rozšiřitelná na 4GB, 1x 204-pin DDR**
- LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet
- **Vestavěný zákaznický LCD displej 2x20 znaků**
- 3x externí sériový port: COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male), COM 4 (RJ45)
- 3x interní sériový port: COM 3 použit pro touch screen, COM 5 použit pro integr. zákaznický displej, COM6 na základní desce
- 8x USB port 2.0: 5x externí, 3x interní
- 1x paralelní port, 25 pin D-sub female
- 1x VGA výstup pro 2. LCD displej
- 1x PS/2 vstup pro klávesnici/myš
- 1x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V
- 1x RJ45 Giga LAN
- 1x PCI slot Mini PCI-e (interní)
- Audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W
- Napájení z externího zdroje 90 W (12V/7.5A)
- Sestavu je nutné doplnit o 2.5" HDD SATA nebo SATA SSD

### Podporované operační systémy:

Windows XP, Windows XPE, POSReady 2009, Windows 7, Linux Ubuntu 8.04 LTS

### Rozměry:

382 x 356 x 285 mm (výška x šířka x hloubka bez krytu)  
382 x 356 x 388 mm (s krytem portů/kabeláže)



Přední panel s konektory. Jejich umístění v přední části umožňuje uživateli rychlý a snadný přístup (např. pro připojení USB flash...)



- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| A. Hlavní vypínač s LED | C. LAN LED |
| B. HDD LED              | D. USB     |